

TUBO

zastávkový přístřešek

Variabilní řešení, které se přizpůsobí každému prostранství. Díky nosné konstrukci v zadních stojinách mohou být přístřešky i bez bočnic. Modulární systém umožňuje stavbu přístřešku v libovolném počtu modulů. Svod vody zajišťuje okapový systém. Na výběr několik typů bezpečnostních výplní.





Konstrukce čekárny Tubo je tak robustní, že střecha nemusí být podepřena předními stojinami. Pro pohodlný průchod může být přístřešek bez bočnic a bezpečnost je stále zajištěna.



Skla je možné opatřit celoplošným potiskem na ochranu proti nárazu ptáků.



přístřešek je vybaven systémem svodu vody zadními stojinami, odtok je standardně zezadu, lze vyrobit také s odtokem směřujícím do boku



přístřešek může být opatřen nápisem na skle a také uzamykatelnou vitrinou, která je umístěna na výložníku, takže v případě rozbití skla zůstane na svém místě



skleněné výplně lze doplnit celoplošným polepem kvůli zamezení nárazu ptáků



pro lepší ochranu proti slunci mohou být výplně z kouřového skla, které pohltí až 40% tepelného záření



dvoumodulová čekárna bez bočnic s lavičkou po celé šířce
a s vitrínou



dvoumodulová čekárna s bočnicemi, vedle odpadkový
koš Lipo



dvoumodulový přístřešek Tubo s přední zástěnou



třímodulový přístřešek, který má dvě přední zástěny
z pravé strany



třímodulový přístřešek bez bočnic, uprostřed lavička,
v krajových modulech pouze opěrák



třímodulový přístřešek s bočnicemi, zadní výplně z HPL
desky, vedle odpadkový koš Tubo

VARIANTY

dvoumodulový
zastávkový
přístřešek Tubo



ZP.TU.2M.XX
bez bočnic



ZP.TU.2M.BX
s bočnicemi



ZP.TU.2M.BZ
s bočnicemi a přední zástěnou

třímodulový
zastávkový
přístřešek Tubo



ZP.TU.3M.XX
bez bočnic



ZP.TU.3M.BX
s bočnicemi



ZP.TU.3M.BZ
s bočnicemi a přední zástěnou

čtyřmodulový
zastávkový
přístřešek Tubo



ZP.TU.4M.XX
bez bočnic



ZP.TU.4M.BX
s bočnicemi




ZP.TU.4M.BZ
s bočnicemi a přední zástěnou

DOPLŇKY

osvětlení, vitrína, polep

ROZMĚRY

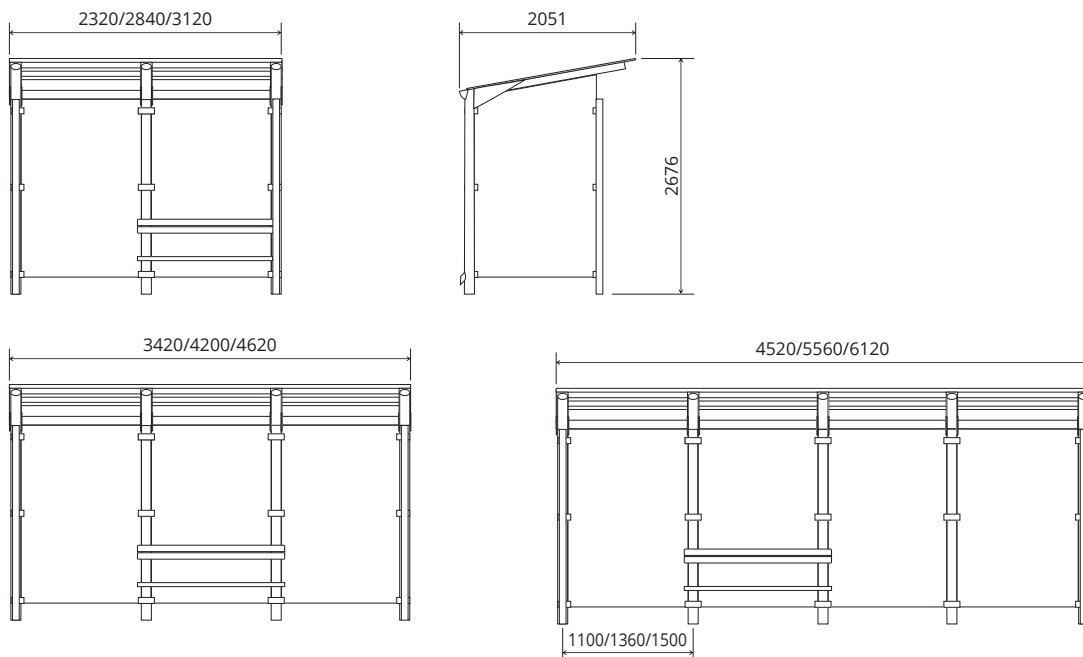

Šířka jednoho modulu s výplní sklo nebo HPL deska: 1100, 1360 nebo 1500 mm.

Šířka jednoho modulu s výplní nerozbitný plný polykarbonát: 1100 mm.

MATERIÁL A BAREVNOST

KONSTRUKCE

Ocel lakovaná fasádní vypalovanou barvou dle vzorníku RAL na podkladový žárový zinek ponorem.

Barevnost vypalované barvy dle našeho vzorníku RAL standard. Jiné barvy na dotaz.

LAVIČKA A OPĚRÁK

Akátové dřevo natřené olejovou lazurou nebo bez nátěru.

Barevnost olejové lazury dle vzorníku OSMO.

VÝPLNĚ

Svislé výplně - bezpečnostní kalené sklo tl. 10 mm, nerozbitný plný polykarbonát tl. 10 mm nebo HPL deska tl. 8 mm.

Polep svislých výplní - standardně středové bezpečnostní pruhy, na přání celoplošný polep

Střešní výplně - standardně dutinkový polykarbonát tl. 10 mm v mléčné barvě, na přání lze bezpečnostní kalené lepené sklo tl. 10 mm v mléčné barvě

KOTVENÍ

chemické kotvení do betonových patek pod povrch
- kotevní sady M16