

UHLYK

zastávkový přístřešek

Zastávkový přístřešek Uhlyk nabízí mnoho variant. Díky své robustní konstrukci je vhodný také do oblastí s vyšší sněhovou zátěží. Pro ochranu před velmi nepříznivým počasím může být vybaven také přední zástěnou. Výplně zadní stěny jsou vyrobeny z bezpečnostního skla nebo ze dřeva a nebo je také možnost oba materiály zkombinovat. Čekárna může být také vybavena osvětlením, vitrínou nebo plakátovací plochou. Dalším možným doplňkem je nápis s názvem zastávky, případně znak obce a také celoplošný polep skel kvůli bezpečnosti ptáků.

VARIANTY



široké bočnice



úzké bočnice



široké bočnice
a přední zástěna

SVISLÉ VÝPLNĚ ZADNÍ

bezpečnostní sklo
dřevěné palubky

SVISLÉ VÝPLNĚ BOČNIC

bezpečnostní sklo

STŘECHA

dutinkový polykarbonát
bezpečnostní sklo

POČET MODULŮ

2, 3 nebo násobky 2 a 3

DOPLŇKY

osvětlení, vitrina, plakátovací plocha, polep





třimodulové přístřešky Uhlyk - zadní výplně ze skla a ze dřeva



dvoumodulové přístřešky - bočnice standardní šířky a zúžené



přístřešek s kombinovanými zadními výplněmi dřevo i sklo
a přístřešek s přední zástěnou



přístřešek Uhlyk má sněhový posudek až do sněhové oblasti č. 6



rozstřikování vody ze střechy je zamezeno svodem vody zadními stojinami



čekárna Uhlyk může být ukotvena pod povrch



lze využít i stávající betonovu patku staré čekárny a ukotvit přístřešek na povrch



varianta s úzkými bočnicemi , kde středový modul s lavičkou je ze dřeva, ostatní výplně skleněné



třímodulová čekárna s širokými bočnicemi a dvěma lavičkami umístěnými na pravé straně



dvoumodulový přístřešek s přední zástěnou, na které je nápis, zadní výplně dřevěné, lavička přes celou šířku



čtyřmodulová varianta, dvě přední zástěny, na zadní stěně plakátovací plocha a nápis, bočnice s celoplošným polepem pro bezpečí ptáků



lavičky umístěné po stranách, název a znak obce aplikované na skle



přístřešek v kombinaci dřeva a sklo, nápis a znak na dřevěné výplni, na boční stěně vitrina, vedle odpadkový koš Tubo




vitrína a plakátovací plocha, úzké bočnice s celoplošným polepem



přístřešek Uhlyk vybavený osvětlením

ROZMĚRY

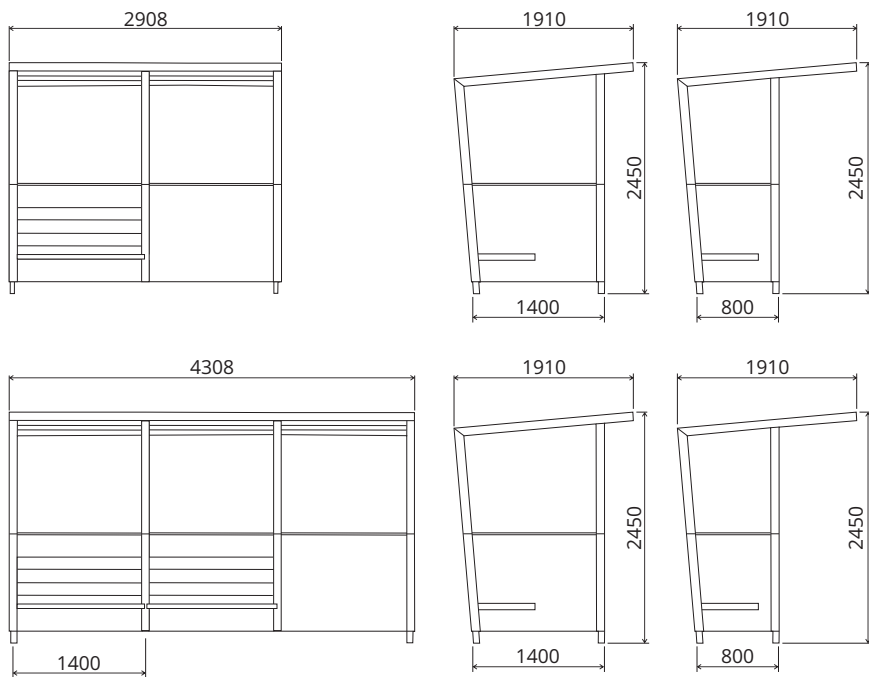

MATERIÁL A BAREVNOST

KONSTRUKCE

Ocelová stavebnicová konstrukce vyráběna ve dvoumodulovém nebo třímodulovém segmentu. Liniové provedení skládané po segmentech.

Ocel lakována fasádní vypalovanou barvou dle vzorníku RAL na podkladový žárový zinek ponorem.

Barevnost vypalované barvy dle našeho vzorníku RAL standard. Jiné barvy na dotaz.

LAVIČKA

Akátové dřevo natřené olejovou lazurou. Barevnost olejové lazury dle vzorníku OSO.

VÝPLNĚ

Svislé výplně zadní - bezpečnostní kalené sklo tl. 8 mm nebo smrkové dřevo tl. 27 mm ošetřené olejovou lazurou, barevnost dle našeho vzorníku OSO.

Svislé výplně boční - bezpečnostní kalené sklo tl. 8 mm

Polep svislých výplní - standardně středový bezpečnostní pruh, na přání celoplošný polep

Střešní výplně - standardně dutinkový polykarbonát tl. 10 mm v mléčné barvě, na přání lze bezpečnostní kalené lepené sklo tl. 10 mm v mléčné barvě

KOTVENÍ

chemické kotvení do betonových patek pod povrch nebo na povrch - kotevní sady M16